



## DESCRIPCIÓN

Sistema de corredera minimalista, diseñado para permitir la máxima luminosidad, con una mínima parte vista de aluminio, máxima esbeltez y excelentes prestaciones.

Acristalamiento de hasta 36 mm de espesor y parte vista central de 23 mm de sección, con opción de marcos y hojas laterales ocultas posibilitando superficies acristaladas de hasta un 97% de claridad.

Peso máximo de hoja hasta 500kg en versiones manual o motorizada.

Cerramiento multipunto de 2 o 3 puntos de cierre oculto en el interior del marco, reduciendo la posibilidad de robo.


Aislamiento exterior mediante junta de triple lámina tejida de máximas prestaciones, reforzadas en el cruce y hojas mediante juntas EPDM.

Marcos de 1, 2, 3 y 4 carriles para la perfecta adaptación a todo tipo de cerramientos unificando sistemas de carpintería.

Rodamientos de máxima calidad, situados en la hoja, deslizando sobre carril de acero inoxidable para un perfecto deslizamiento y fácil montaje.

Transmitancia térmica de ventana hasta 1,0 W/m<sup>2</sup>k.

## SECCIÓN

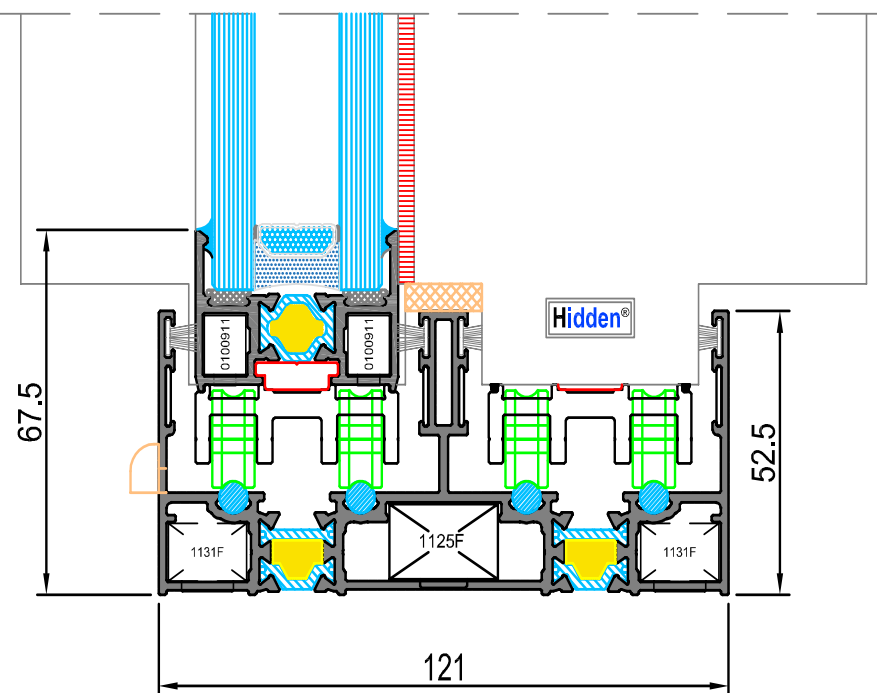

## CLASIFICACIÓN DE ENSAYOS

Permeabilidad al aire	CLASE 1	CLASE 2	CLASE 3	CLASE 4						
Estanqueidad al agua	1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A	9A	E1800
Resistencia al viento	C1	C2	C3	C4	C5					

Ensayo de referencia sobre ventana de 3000 x 2500 mm

## MÁS MINIMALISMO, MÁS LUZ, MÁS DISEÑO

## APERTURA

